SCISSOR ELETTRICI



COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

















PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

- > Portata massima : 450 kg (C 8 W et C 10)
- > Traslazione alla massima altezza
- > Utilizzo in interni ed esterni con medesima capacità di carico
- > Cesta estensibile
- > Larghezza 1.20 m

ROBUSTA, AFFIDABILE E DI FACILE MANUTENZIONE

> Grande autonomia di lavoro




COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

SCISSOR ELETTRICI

DATI **TECNICI**

	COMPACT 8 W	COMPACT 10	COMPACT 12
Altezza di lavoro	8.27 m	10.15 m	11.98 m
Altezza piano di calpestio	6.27 m	8.15 m	9.98 m
Altezza massima di traslazione	6.27 m	8.15 m	9.98 m
Portata massima cesta - interno Portata massima cesta - esterno	450 kg (3 pers.) 450 kg (3 pers.)	450 kg (2 pers.) 450 kg (1 pers.)	300 kg (2 pers.) 300 kg (1 pers.)
Capacità massima sull'estensione	150 kg	150 kg	150 kg
A Lunghezza piattaforma	2.31 m	2.31 m	2.31 m
B Lunghezza piattaforma con estensione	3.23 m	3.23 m	3.23 m
Lunghezza estensione	0.92 m	0.92 m	0.92 m
C Larghezza piattaforma	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattut	te) 1.28 m	1.4 m	1.53 m
Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2.14 m	2.26 m	2.39 m
Larghezza piattaforma fuori tutto	1.2 m	1.2 m	1.2 m
G Lunghezza piattaforma a riposo	a 2.49 m	2.49 m	2.49 m
● Interasse	1.86 m	1.86 m	1.86 m
Altezza da terra	13 cm	13 cm	13 cm
Altezza da terra con minigonne	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Velocità di traslazione	0.8 - 3.2 km/h	0.8 - 2.9 km/h	0.8 - 2.9 km/h
Pendenza massima superabile	23 %	23 %	23 %
Inclinazione operativa max	3 °	2°	2 °
Raggio minimo di sterzata - esterno	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Ruote - antitraccia	15 x 5	15 x 5	15 x 5
Batterie	24 V - 340 Ah	24 V - 340 Ah	24 V - 340 Ah (C 20)
Capacità serbatoio idraulico	25 l	25 l	27 l
Peso	2 030 kg	2 330 kg	2 470 kg

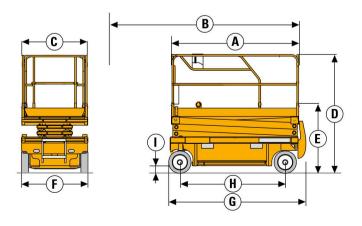


ALLESTIMENTO STANDARD

- > 2 ruote anteriori direttrici e motrici
- > Ruote antitraccia
- > Sblocco ruote
- > Scatola comandi amovibile in cesta
- > Comandi proporzionali
- > Limitatore di carico in piattaforma
- > Inclinometro
- > Facilità di manutenzione: componentistica estendibile
- > Clacson
- > Conta ore
- > Motore 24 V DC
- > Carica batteria ad arresto automatico
- > Indicatore di carica
- > Sistema manuale per discesa d'emergenza
- > Anelli per sollevamento e traino
- > Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)
- > Sedi portaforche integrate nel telaio

OPZIONI E ACCESSORI

- > Presa elettrica in cesta
- > Olio biodegradabile
- > Batterie di trazione
- > Batterie al gel senza manutenzione
- > Kit riempimento centralizzato batterie
- > Avvisitatore acustico di traslazione
- > Girofaro
- > Faro di lavoro
- > Barriere ripiegabili

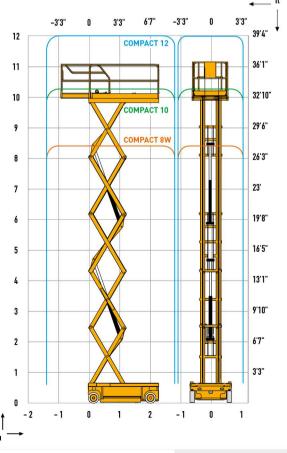



SEDE DI SAN MAURO (TO) Corso Piemonte, 51 10099 – San Mauro T.se (TO) Tel. 011 2236862 FILIALE DI BRUGHERIO (MB) Via Talete 62/3 20861 – Brugherio (MB) Tel. 039 2874130

