

## STAR 6



### OVUNQUE

- > Guida precisa e progressiva
- > Estremamente rapida
- > Comfort ed agilità
- > Utilizzo interno / esterno
- > Facilità d'accesso in cesta
- > Facile nel trasporto e movimentazione

### NELLE MIGLIORI CONDIZIONI


- > Macchina robusta
- > Albero senza cavi né catene
- > Manutenzione e fermo macchina ancora più ridotti
- > Motori di traslazione elettrici AC senza spazzole
- > Accesso facilitato ai componenti
- > Haulotte Activ'Screen (diagnostica integrata)

## PIATTAFORME AD ALBERO SEMOVENTI VERTICALI

### DATI TECNICI

### STAR 6

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Altezza di lavoro                   | 5.8 m              |
| Altezza piano calpestio             | 3.8 m              |
| Portata massima - interno           | 230 kg (2 pers.)   |
| Portata massima cesta - esterno     | 230 kg (1 pers.)   |
| Dimensioni cesta                    | 0.77 x 1.38 m      |
| <b>A</b> Lunghezza fuori tutto      | 1.4 m              |
| <b>B</b> Larghezza fuori tutto      | 0.79 m             |
| <b>C</b> Altezza a riposo           | 1.75 m             |
| <b>D</b> Interasse                  | 1.06 m             |
| <b>E</b> Altezza da terra           | 6 cm               |
| Velocità di traslazione             | 0.8 - 4.5 km/h     |
| Raggio minimo di sterzata - esterno | 1.7 m              |
| Massima inclinazione operativa      | 1.5 ° / 3 °        |
| Pendenza massima superabile         | 25 %               |
| Altezza massima di traslazione      | 3.8 m              |
| Pneumatici antitraccia              | 318 x 108          |
| Propulsione                         | 12 V - 105 Ah (C5) |
| Peso                                | 835 kg             |

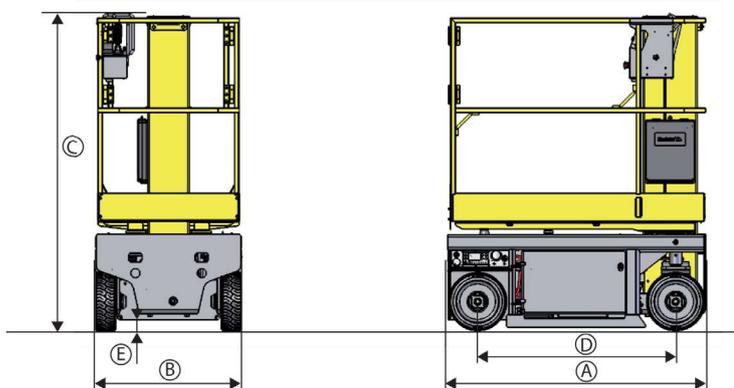

### ALLESTIMENTO STANDARD

- > Motore elettrico asincrono AC 24 V senza spazzole
- > 2 batterie di trazione 12 V - 105 Ah
- > Caricabatterie 20 A
- > Indicatore di carica
- > Haulotte Activ'Screen
- > Sedi forche per movimentazione
- > Anelli di sollevamento
- > CANCELLETTO con porte a battenti
- > Potholes a scomparsa
- > 2 ruote direttrici anteriori
- > 2 ruote motrici posteriori
- > ruote antitraccia
- > Sblocco freni
- > Contatore
- > Clacson
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Stop emergenza
- > Pompa ausiliaria manuale
- > 2 quadri comandi: in cesta e di soccorso sul carro
- > Quadro comandi alto amovibile
- > 2 anelli per imbracatura
- > Gradino di protezione in accesso

### OPZIONI E ACCESSORI

- > Protezione quadro comandi
- > Porta attrezzi
- > Estensione + 0.40 metri (altezza chiusa 1.8 m)
- > Presa elettrica in cesta
- > Sezionatore 30 mA
- > Connettore telematic-ready
- > Olio biodegradabile
- > Olio idraulico per basse temperature
- > Girofaro
- > Porta neon

