

DIAGRAMMA DI LAVORO



Grande produttività e versatilità

DOTAZIONE DI SERIE

a AUTO STABILIZZAZIONE

La funzionalità SPEED è la nuova soluzione di serie presente nelle piattaforme autocarrate. Apporta grandi vantaggi, tra i quali aumentare la sicurezza e facilitare l'utilizzo corretto della manovra di


Con un solo pulsante, anche dal cestello, permette te di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce la stabilizzazione necessaria per iniziare a lavorare, superando facilmente le irregolarità del terreno.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cestello in alluminio: 1400 x 700 x 1100 mm
- Rotazione idraulica del cestello 90°+90°
- Rotazione torretta 700°
- Jib
- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- Chiusura automatica parte aerea
- Stabilizzazione automatica multizona SPEED
- Stabilizzazione automatica
- Apertura idraulica delle traverse anteriori
- Stabilizzatori verticali con extra-corsa
- Comandi di stabilizzazione automatica nel cestello e a terra
- Comandi elettroidraulici proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Possibilità di manovra simultanea
- Spia di centraggio parte aerea sul cestello
- Diga elettrica 230V e 12V sul cestello
- Regolazione automatica dei giri motore
- Sistema gestione elettronica CAN BUS Trattamento cataforesi
- 4 piastre d'appoggio a terra

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- Controllo di manovra involontaria Socage **Security System**
- Barra di protezione di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cestello
- · Magnetotermico con differenziale di protezione sulla linea 230V
- Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore
- Stabilizzazione automatica
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- · Livellamento automatico dal cestello
- Inclinometro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Possibilità manovra emergenza a distanza
- Disinserimento automatico PTO
- · Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contaore digitale in cabina
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- Spia Manutenzione (Service)

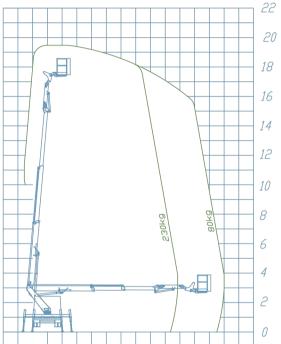

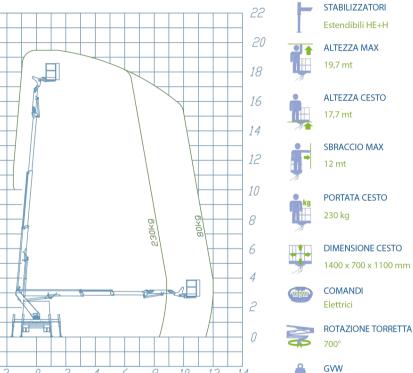

14

3,5 ton

